


KHUV 80

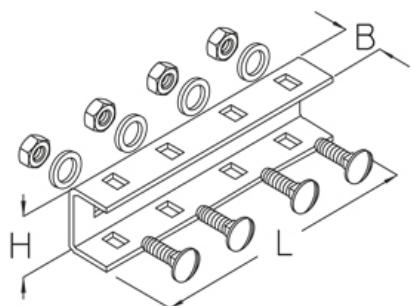

Соединитель, KHU 80

Горячекатаная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	Вес
KHUV 80F	69 мм	54 мм	310 мм	4.00 мм	1.92 кг

H: Высота

B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

