


## МА 60

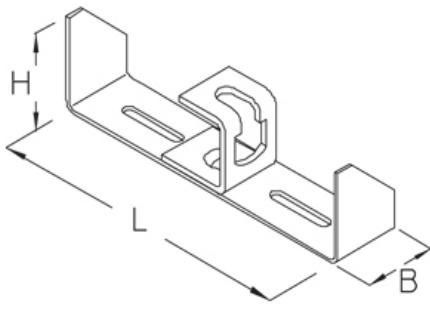

Центральный подвес, внутренний

Внутренний центральный подвес для листовых лотков (высота 60 мм). Для лотков до 300 мм

Центральный подвес не применяется с монтажными лотками

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул   | Н     | В     | Л      | Pmax    | Вес     |
|-----------|-------|-------|--------|---------|---------|
| МА 60-10S | 56 мм | 40 мм | 90 мм  | 0.26 kN | 0.26 кг |
| МА 60-20S | 56 мм | 40 мм | 190 мм | 0.26 kN | 0.36 кг |
| МА 60-30S | 56 мм | 40 мм | 290 мм | 0.26 kN | 0.45 кг |

**Н:** Высота


**В:** Ширина

**Л:** Длина

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

GB, KLR, SAZ,



Сертифицировано согласно Det Norske Veritas (DNV) и Germanischer Lloyd (GL)

