


Информация о продукции

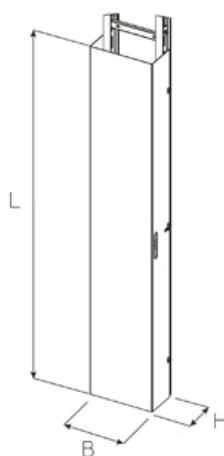

STDE

Защитный кожух

Защитный кожух вертикального канала

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	t	Вес
STDE 120-20S	120 мм	200 мм	2000 мм	2.00 мм	18.25 кг
STDE 120-30S	120 мм	300 мм	2000 мм	2.00 мм	21.39 кг
STDE 120-40S	120 мм	400 мм	2000 мм	2.00 мм	24.53 кг
STDE 120-50S	120 мм	500 мм	2000 мм	2.00 мм	27.67 кг
STDE 120-60S	120 мм	600 мм	2000 мм	2.00 мм	30.81 кг
STDE 120-70S	120 мм	700 мм	2000 мм	2.00 мм	33.95 кг
STDE 120-80S	120 мм	800 мм	2000 мм	2.00 мм	37.09 кг
STDE 120-90S	120 мм	900 мм	2000 мм	2.00 мм	40.23 кг
STDE 120-100S	120 мм	1000 мм	2000 мм	2.00 мм	43.37 кг
STDE 120-110S	120 мм	1100 мм	2000 мм	2.00 мм	49.99 кг
STDE 120-120S	120 мм	1200 мм	2000 мм	2.00 мм	53.13 кг
STDE 150-20S	150 мм	200 мм	2000 мм	2.00 мм	20.14 кг
STDE 150-30S	150 мм	300 мм	2000 мм	2.00 мм	23.28 кг
STDE 150-40S	150 мм	400 мм	2000 мм	2.00 мм	26.42 кг
STDE 150-50S	150 мм	500 мм	2000 мм	2.00 мм	29.56 кг
STDE 150-60S	150 мм	600 мм	2000 мм	2.00 мм	32.70 кг
STDE 150-70S	150 мм	700 мм	2000 мм	2.00 мм	35.84 кг
STDE 150-80S	150 мм	800 мм	2000 мм	2.00 мм	38.98 кг
STDE 150-90S	150 мм	900 мм	2000 мм	2.00 мм	42.12 кг
STDE 150-100S	150 мм	1000 мм	2000 мм	2.00 мм	45.26 кг
STDE 150-110S	150 мм	1100 мм	2000 мм	2.00 мм	51.87 кг
STDE 150-120S	150 мм	1200 мм	2000 мм	2.00 мм	55.01 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	Вес
STDE 120-20F	120 мм	200 мм	2000 мм	2.00 мм	19.43 кг
STDE 120-30F	120 мм	300 мм	2000 мм	2.00 мм	22.79 кг
STDE 120-40F	120 мм	400 мм	2000 мм	2.00 мм	26.15 кг

Страница 1

Информация о продукции



Артикул	H	B	L	t	Вес
STDE 120-50F	120 мм	500 мм	2000 мм	2.00 мм	29.51 кг
STDE 120-60F	120 мм	600 мм	2000 мм	2.00 мм	32.87 кг
STDE 120-70F	120 мм	700 мм	2000 мм	2.00 мм	36.23 кг
STDE 120-80F	120 мм	800 мм	2000 мм	2.00 мм	39.59 кг
STDE 120-90F	120 мм	900 мм	2000 мм	2.00 мм	42.95 кг
STDE 120-100F	120 мм	1000 мм	2000 мм	2.00 мм	46.31 кг
STDE 120-110F	120 мм	1100 мм	2000 мм	2.00 мм	55.14 кг
STDE 120-120F	120 мм	1200 мм	2000 мм	2.00 мм	58.50 кг
STDE 150-20F	150 мм	200 мм	2000 мм	2.00 мм	21.45 кг
STDE 150-30F	150 мм	300 мм	2000 мм	2.00 мм	24.84 кг
STDE 150-40F	150 мм	400 мм	2000 мм	2.00 мм	28.17 кг
STDE 150-50F	150 мм	500 мм	2000 мм	2.00 мм	31.53 кг
STDE 150-60F	150 мм	600 мм	2000 мм	2.00 мм	34.89 кг
STDE 150-70F	150 мм	700 мм	2000 мм	2.00 мм	38.25 кг
STDE 150-80F	150 мм	800 мм	2000 мм	2.00 мм	41.61 кг
STDE 150-90F	150 мм	900 мм	2000 мм	2.00 мм	44.97 кг
STDE 150-100F	150 мм	1000 мм	2000 мм	2.00 мм	48.33 кг
STDE 150-110F	150 мм	1100 мм	2000 мм	2.00 мм	57.15 кг
STDE 150-120F	150 мм	1200 мм	2000 мм	2.00 мм	60.51 кг

H: Высота

B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

STDES,

