


## STU 50-3E

Вертикальный лоток, U-профиль, разборный

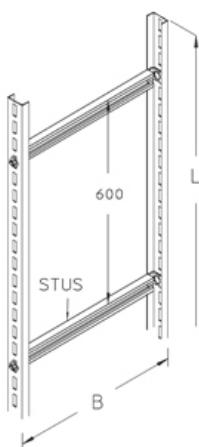

Вертикальный лоток для средних нагрузок, с перфорированными боковыми профилями, для монтажа к стене, сборные перекладины 40x22 мм

Боковые стенки и перекладины поставляются в разборном виде с набором крепежных элементов. Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A). Крышку RD можно устанавливать только вместе с подъемом крышки STD-A.



**Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)**

| Артикул      | B      | L       | Pmax    | Вес      |
|--------------|--------|---------|---------|----------|
| STU 50-02-3E | 210 мм | 3000 мм | 2.00 kN | 10.40 кг |
| STU 50-03-3E | 300 мм | 3000 мм | 2.00 kN | 10.90 кг |
| STU 50-04-3E | 400 мм | 3000 мм | 2.00 kN | 11.40 кг |
| STU 50-05-3E | 500 мм | 3000 мм | 2.00 kN | 11.90 кг |
| STU 50-06-3E | 600 мм | 3000 мм | 2.00 kN | 12.40 кг |
| STU 50-07-3E | 700 мм | 3000 мм | 2.00 kN | 12.90 кг |
| STU 50-08-3E | 800 мм | 3000 мм | 2.00 kN | 13.50 кг |


**B:** Ширина

**L:** Длина

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

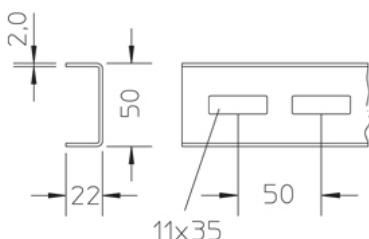

# Информация о продукции



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

STUS 50, STR 50, BGU 50, KHU 50, LH, SU 50/22, STD-A, ST-RD, STR 110, BL 4, AC, LGV 50,



Сертифицировано согласно Det Norske Veritas (DNV) и Germanischer Lloyd (GL)

