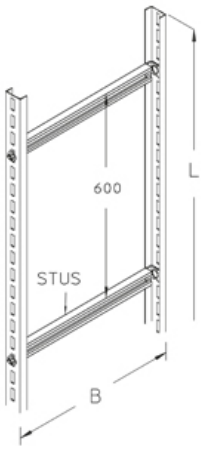

STU 50-3E

Вертикальный лоток, U-профиль, разборный

Вертикальный лоток для средних нагрузок, с перфорированными боковыми профилями, для монтажа к стене, сборные перекладины 40x22 мм

Боковые стенки и перекладины поставляются в разборном виде с набором крепежных элементов Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A) Крышку RD можно устанавливать только вместе с подъемом крышки STD-A.

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	B	L	Pmax	Вес
STU 50-02-3E	210 мм	3000 мм	2.00 kN	10.40 кг
STU 50-03-3E	300 мм	3000 мм	2.00 kN	10.90 кг
STU 50-04-3E	400 мм	3000 мм	2.00 kN	11.40 кг
STU 50-05-3E	500 мм	3000 мм	2.00 kN	11.90 кг
STU 50-06-3E	600 мм	3000 мм	2.00 kN	12.40 кг
STU 50-07-3E	700 мм	3000 мм	2.00 kN	12.90 кг
STU 50-08-3E	800 мм	3000 мм	2.00 kN	13.50 кг

B: Ширина
L: Длина
Pmax: Макисмальная нагрузка
Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

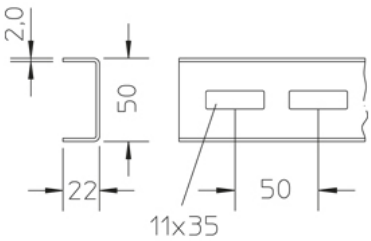

Дата выдачи 07.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

STUS 50, STR 50, BGU 50, KHU 50, LH, SU 50/22, STD-A, ST-RD, STR 110, BL 4, AC, LGV 50,

Сертифицировано согласно Det Norske Veritas (DNV) и Germanischer Lloyd (GL)

Дата выдачи 07.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.