


## SRL

Защитная труба с перфорацией, длина = 6000 мм

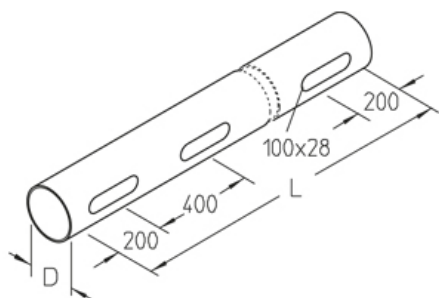

Горячецинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | L       | D     | t       | Вес      |
|---------|---------|-------|---------|----------|
| SRL 60F | 6000 мм | 60 мм | 2.00 мм | 16.30 кг |

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

| Артикул | L       | D     | t       | Вес      |
|---------|---------|-------|---------|----------|
| SRL 60E | 6000 мм | 60 мм | 2.00 мм | 16.30 кг |

**L:** Длина

**D:** Диаметр

**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

