


## SRS-A

Хомут на стяжке

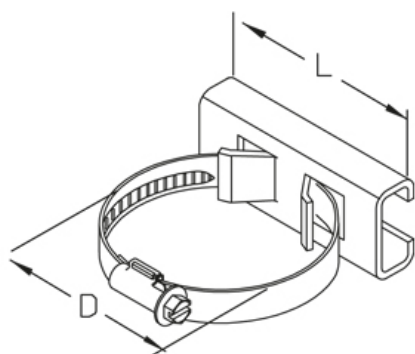

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	L	D	t	Вес
SRS-A 30F	70 мм	30 мм	1.50 мм	0.06 кг
SRS-A 60F	70 мм	60 мм	1.50 мм	0.08 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	L	D	t	Вес
SRS-A 30E	70 мм	30 мм	1.50 мм	0.06 кг
SRS-A 60E	70 мм	60 мм	1.50 мм	0.08 кг

**L:** Длина

**D:** Диаметр

**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

