


SRS-R

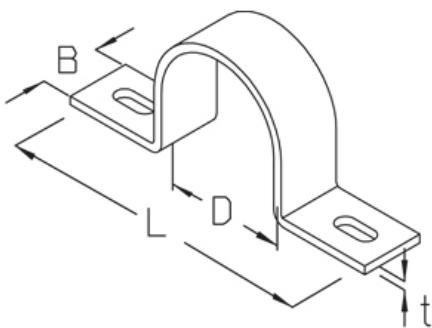

Хомут

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | B | L | D | t | Вес |
|-----------|-------|--------|-------|---------|---------|
| SRS-R 30F | 25 мм | 85 мм | 31 мм | 2.50 мм | 0.06 кг |
| SRS-R 60F | 30 мм | 160 мм | 61 мм | 4.00 мм | 0.22 кг |

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

| Артикул | B | L | D | t | Вес |
|-----------|-------|--------|-------|---------|---------|
| SRS-R 30E | 25 мм | 85 мм | 31 мм | 2.50 мм | 0.06 кг |
| SRS-R 60E | 30 мм | 160 мм | 61 мм | 4.00 мм | 0.22 кг |

В: Ширина

L: Длина

Д: Диаметр

t: Толщина материала

Bec: Bec

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

