


Информация о продукции

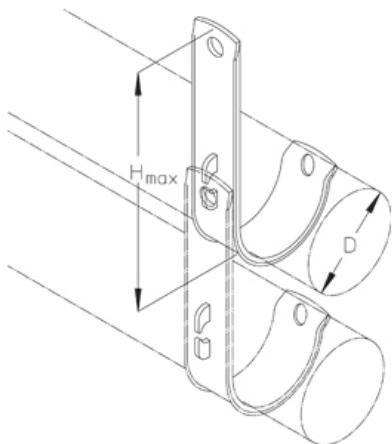

HK 30-70

кабельный крюк

Кабельный крюк, оцинкованный, для кабелей диаметром до 70 мм

Горячооцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	D	Hmax	количество кабелей	Вес
HK 30	≤ 30 мм	105 мм	1	9.80 кг/100
HK 40	≤ 40 мм	110 мм	1	11 кг/100
HK 50	≤ 50 мм	130 мм	1	13.10 кг/100
HK 60	≤ 60 мм	150 мм	1	15.10 кг/100
HK 70	≤ 70 мм	170 мм	1	16.20 кг/100

D: Диаметр

Hmax: Максимальная высота

количество кабелей: Максимальное число установленных кабелей

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

