


SC

стяжной замок

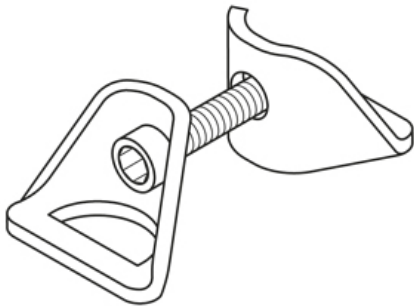


Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Вес
SC	6.50 кг/100

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

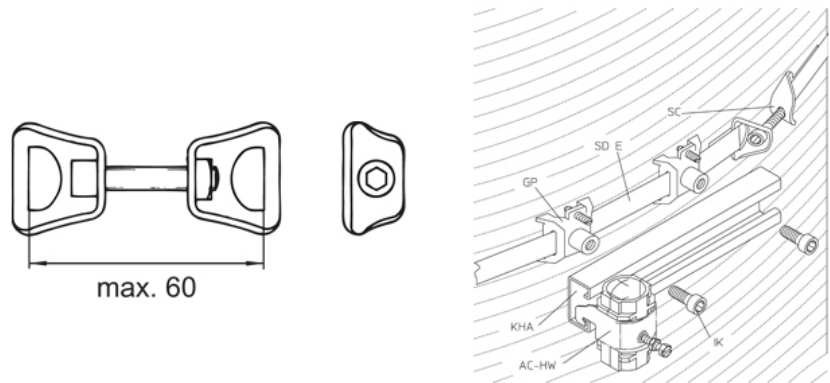

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

GP, SD E,

