


## SD-BS

Распорный дюбель, огнестойкий

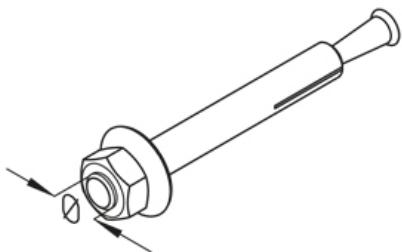

Допускается одинарное крепление. Допустимая нагрузка в нормальном бетоне с трещинами и без трещин с прочностью  $\geq C20 / 25$ . Строго соблюдайте информацию производителя (ETA-06/0175).

**Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042**

Артикул	Lmin	D	$\emptyset$	t	Pzul	PzulR30	PzulR90	Вес
SD-BS 6/5	36 мм	6 мм	6 мм	0-5 мм	2,40 kN	1,0 kN	0,4 kN	0,01 кг

**Lmin:** Минимальная глубина отверстия

**D:** Диаметр

**$\emptyset$ :** Диаметр

**t:** Толщина материала

**Pzul:** Допустимая нагрузка

**PzulR30:** допустимая растягивающая нагрузка под воздействием огня (30мин)

**PzulR90:** допустимая растягивающая нагрузка под воздействием огня (90мин)

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

