


SD-BS

Распорный дюбель, огнестойкий

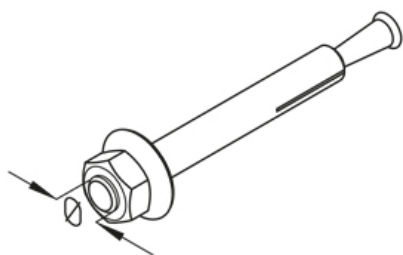

Допускается одинарное крепление. Допустимая нагрузка в нормальном бетоне с трещинами и без трещин с прочностью $\geq C20 / 25$. Строго соблюдайте информацию производителя (ETA-06/0175).

Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042

Артикул	L _{мин}	D	Ø	t	Pzul	PzulR30	PzulR90	Вес
SD-BS 6/5	36 мм	6 мм	6 мм	0-5 мм	2.40 kN	1,0 kN	0,4 kN	0.01 кг

L_{мин}: Минимальная глубина отверстия

D: Диаметр

Ø: Диаметр

t: Толщина материала

Pzul: Допустимая нагрузка

PzulR30: допустимая растягивающая нагрузка под воздействием огня (30мин)

PzulR90: допустимая растягивающая нагрузка под воздействием огня (90мин)

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

