


LGIB-BS 60

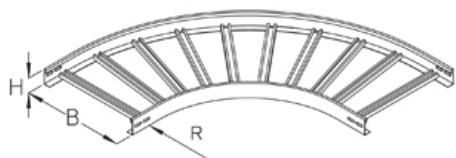

Угол внутренний, высота=60 мм Огнестойкие кабельные линии - стандартные несущие конструкции

Угол горизонтальный, 90 , для горизонтальной смены направления

Изделие может использоваться в огнестойкой кабельной линии.

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Н	В	Р	Вес
LGIB-BS 60-20F	60 мм	200 мм	400 мм	3.50 кг
LGIB-BS 60-30F	60 мм	300 мм	400 мм	4.50 кг
LGIB-BS 60-40F	60 мм	400 мм	400 мм	5.40 кг


Н: Высота

В: Ширина

Р : радиус

Вес: вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

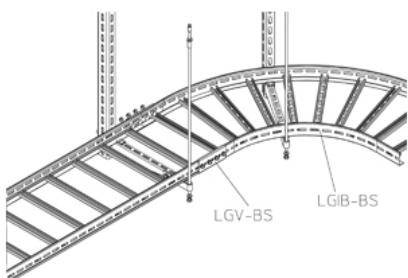

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LGV-BS 60, LGVH-BS 60, LGVV-BS 60, KLU,

