


LGIB-BS 60

Угол внутренний, высота=60 мм Огнестойкие кабельные линии - стандартные несущие конструкции

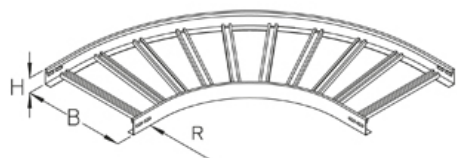

Угол горизонтальный, 90°, для горизонтальной смены направления

Изделие может использоваться в огнестойкой кабельной линии.

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | H | B | R | Вес |
|----------------|-------|--------|--------|---------|
| LGIB-BS 60-20F | 60 мм | 200 мм | 400 мм | 3.50 кг |
| LGIB-BS 60-30F | 60 мм | 300 мм | 400 мм | 4.50 кг |
| LGIB-BS 60-40F | 60 мм | 400 мм | 400 мм | 5.40 кг |


H: Высота

B: Ширина

R : радиус

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

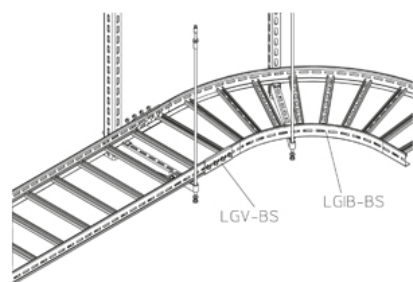

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LGV-BS 60, LGVH-BS 60, LGVV-BS 60, KLU,

