


RAA-BS 60

Накладной ответвитель, высота=60 мм Огнестойкие кабельные линии - стандартные несущие конструкции

Накладной ответвитель, с интегрированными соединителями

Изделие может использоваться в огнестойкой кабельной линии.

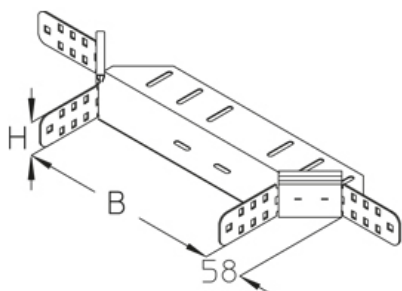

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	Вес
RAA-BS 60-10S	60 мм	100 мм	0.81 кг
RAA-BS 60-20S	60 мм	200 мм	0.90 кг
RAA-BS 60-30S	60 мм	300 мм	1.02 кг

горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461


Артикул	H	B	Вес
RAA-BS 60-10F	60 мм	100 мм	0.86 кг
RAA-BS 60-20F	60 мм	200 мм	0.95 кг
RAA-BS 60-30F	60 мм	300 мм	1.08 кг

H: Высота

B: Ширина

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

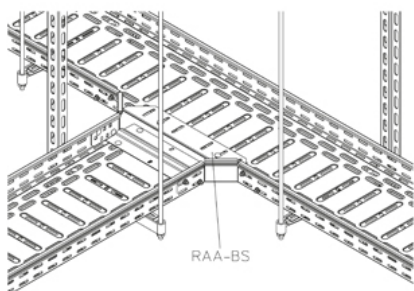



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

VB-BS,

