


RB-BS 60

Угол горизонтальный 90°, высота=60 мм Огнестойкие кабельные линии - стандартные несущие конструкции

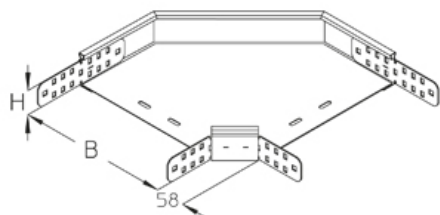

Угол горизонтальный, 90°, для горизонтальной смены направления, с интегрированными соединителями

Изделие может использоваться в огнестойкой кабельной линии.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	Вес
RB-BS 60-10S	60 мм	100 мм	0.80 кг
RB-BS 60-20S	60 мм	200 мм	1.27 кг
RB-BS 60-30S	60 мм	300 мм	1.92 кг

горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461


Артикул	H	B	Вес
RB-BS 60-10F	60 мм	100 мм	0.92 кг
RB-BS 60-20F	60 мм	200 мм	1.38 кг
RB-BS 60-30F	60 мм	300 мм	2.14 кг

H: Высота

B: Ширина

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

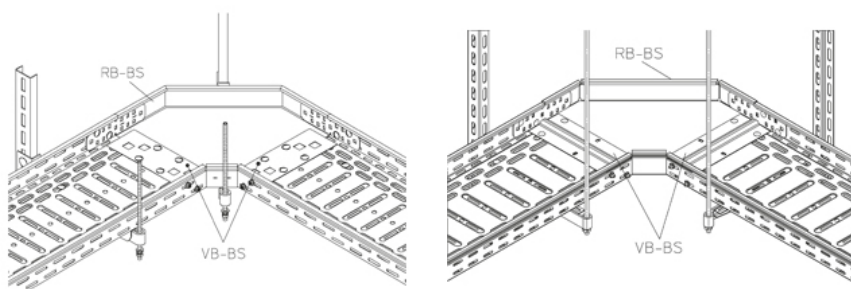



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

VB-BS,

