


RB-BS45 60

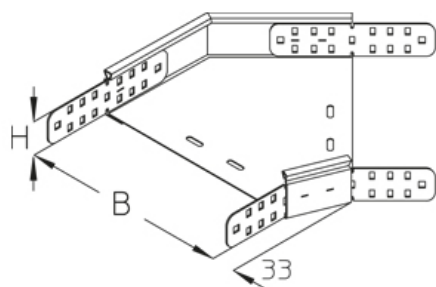

Угол горизонтальный 90°, высота=60 мм Огнестойкие кабельные линии - стандартные несущие конструкции

Угол горизонтальный, 45°, для горизонтальной смены направления, с интегрированными соединителями

Изделие может использоваться в огнестойкой кабельной линии.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	Вес
RB-BS45 60-10S	60 мм	100 мм	0.71 кг
RB-BS45 60-20S	60 мм	200 мм	1.05 кг
RB-BS45 60-30S	60 мм	300 мм	1.40 кг

горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	Вес
RB-BS45 60-10F	60 мм	100 мм	0.64 кг
RB-BS45 60-20F	60 мм	200 мм	0.90 кг
RB-BS45 60-30F	60 мм	300 мм	1.49 кг

H: Высота

B: Ширина

Вес: Вес

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

VB-BS,

