


## KSL-SP

прокладка

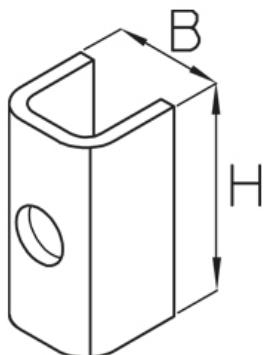

Изделие может использоваться в огнестойкой кабельной линии.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Н	В	Вес
KSL-SP S	35 мм	18 мм	0.28 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Н	В	Вес
KSL-SP F	35 мм	18 мм	0.03 кг

**Н:** Высота

**В:** Ширина

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

