

KDU 60

стойка консоли, для тяжёлых нагрузок, 60x40 мм Огнестойкие кабельные линии - стандартные несущие конструкции

Потолочная стойка консоли для тяжелых нагрузок, из U-профиля 60x40x4 мм, с трехсторонней перфорацией. Интегрированное крепление к потолку. Сертифицирована согласно DIN 61357

Изделие может использоваться в огнестойкой кабельной линии.

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461


| Артикул | L | t | Вес |
|------------|---------|---------|---------|
| KDU 60-02F | 200 мм | 6.00 мм | 1.40 кг |
| KDU 60-03F | 300 мм | 6.00 мм | 1.80 кг |
| KDU 60-04F | 400 мм | 6.00 мм | 2.10 кг |
| KDU 60-05F | 500 мм | 6.00 мм | 2.50 кг |
| KDU 60-06F | 600 мм | 6.00 мм | 2.80 кг |
| KDU 60-07F | 700 мм | 6.00 мм | 3.20 кг |
| KDU 60-08F | 800 мм | 6.00 мм | 3.50 кг |
| KDU 60-09F | 900 мм | 6.00 мм | 3.90 кг |
| KDU 60-10F | 1000 мм | 6.00 мм | 4.20 кг |
| KDU 60-11F | 1100 мм | 8.00 мм | 4.80 кг |
| KDU 60-12F | 1200 мм | 8.00 мм | 5.20 кг |
| KDU 60-13F | 1300 мм | 8.00 мм | 5.50 кг |
| KDU 60-14F | 1400 мм | 8.00 мм | 5.90 кг |
| KDU 60-15F | 1500 мм | 8.00 мм | 6.30 кг |

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

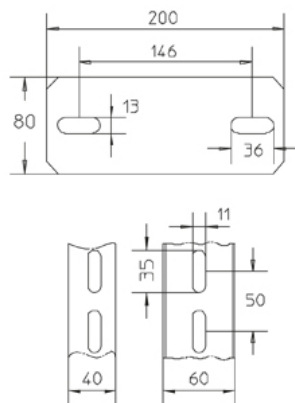

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

KW-BS, KHUSS 60, SD, SAZ,

