


КНВ 7

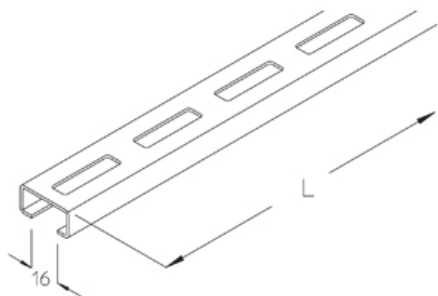

С-профиль 30x15 мм, перфорированный Огнестойкие кабельные линии - стандартные несущие конструкции

С-профиль 30x15x1.50 мм, размер перфорации 9x35, ширина шлица 16 мм

Для монтажа кабельных зажимов Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A) Изделие может использоваться в огнестойкой кабельной линии.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	t	Вес
КНВ 7-30S	15 мм	30 мм	3000 мм	1.50 мм	2.10 кг
КНВ 7-60S	15 мм	30 мм	6000 мм	1.50 мм	4.20 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	Вес
КНВ 7-30F	15 мм	30 мм	3000 мм	1.50 мм	2.30 кг
КНВ 7-60F	15 мм	30 мм	6000 мм	1.50 мм	4.60 кг

H: Высота



B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

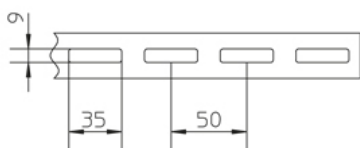



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Н,

