


## KHB 7

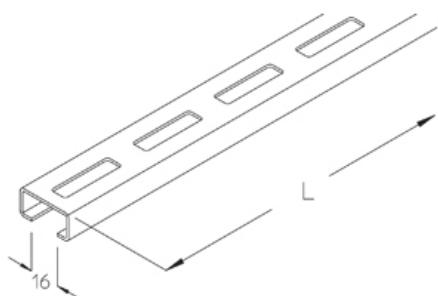

С-профиль 30x15 мм, перфорированный Огнестойкие кабельные линии - стандартные несущие конструкции

С-профиль 30x15x1.50 мм, размер перфорации 9x35, ширина шлица 16 мм

Для монтажа кабельных зажимов Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A) Изделие может использоваться в огнестойкой кабельной линии.

**оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346**

Артикул	H	B	L	t	Вес
KHB 7-30S	15 мм	30 мм	3000 мм	1.50 мм	2.10 кг
KHB 7-60S	15 мм	30 мм	6000 мм	1.50 мм	4.20 кг

**Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461**

Артикул	H	B	L	t	Вес
KHB 7-30F	15 мм	30 мм	3000 мм	1.50 мм	2.30 кг
KHB 7-60F	15 мм	30 мм	6000 мм	1.50 мм	4.60 кг

**H:** Высота



**B:** Ширина

**L:** Длина

**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

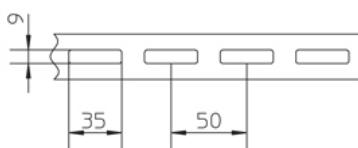



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

H,