

BGIQ

Крепление к потолку, поперечное, 90°, КНИ Огнестойкие кабельные линии - стандартные несущие конструкции

Крепление к потолку, поперечное, для профиля I 80

Изделие может использоваться в огнестойкой кабельной линии.

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	Вес
BGIQ F	165 мм	80 мм	200 мм	1.40 кг


H: Высота

B: Ширина

L: Длина

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

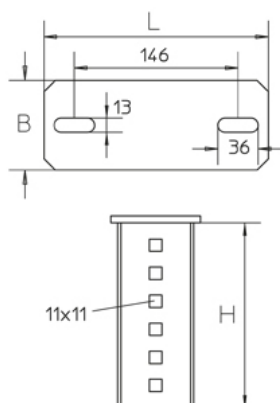

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SD,

