

## BGUQ 50

Крепление к потолку, поперечное, 90°, STU 50 Огнестойкие кабельные линии - стандартные несущие конструкции

Крепление к потолку для профиля U 50

Изделие может использоваться в огнестойкой кабельной линии.

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	Вес
BGUQ 50F	156 мм	80 мм	150 мм	0.86 кг


**H:** Высота

**B:** Ширина

**L:** Длина

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

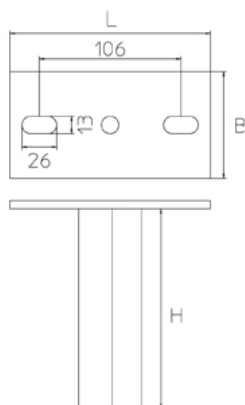

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SD,

