

BGUQ-BS 50

Крепление к потолку/полу, STU-BS 50 Огнестойкие кабельные линии - стандартные несущие конструкции

Крепление к полу и потолку для установки STU-BS 50 в качестве вертикального лотка.

Изделие может использоваться в огнестойкой кабельной линии.

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	Вес
BGUQ-BS 50F	106 мм	80 мм	150 мм	0.86 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)


Артикул	H	B	L	Вес
BGUQ-BS 50E	106 мм	80 мм	150 мм	0.82 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)

Артикул	H	B	L	Вес
BGUQ-BS 50E4	106 мм	80 мм	150 мм	0.82 кг

H: Высота
B: Ширина
L: Длина
Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

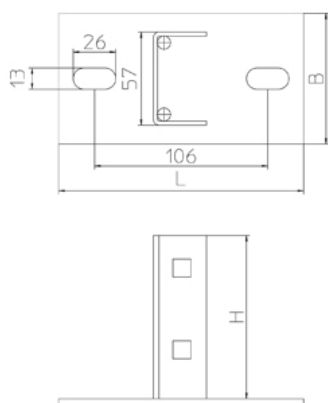



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SD,

