

## BGUQ-BS 60

Крепление к потолку/полу, LGG 60 Огнестойкие кабельные линии - стандартные несущие конструкции

Крепление к полу и потолку для установки LGG 60 в качестве вертикального лотка.

Изделие может использоваться в огнестойкой кабельной линии.

**Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461**

Артикул	H	B	L	Вес
BGUQ-BS 60F	106 мм	80 мм	150 мм	0.88 кг

**Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)**


Артикул	H	B	L	Вес
BGUQ-BS 60E	106 мм	80 мм	150 мм	0.84 кг

**Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)**

Артикул	H	B	L	Вес
BGUQ-BS 60E4	106 мм	80 мм	150 мм	0.84 кг

**H:** Высота  
**B:** Ширина  
**L:** Длина  
**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

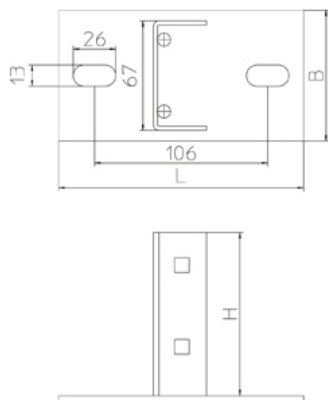



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SD,

