


HKI

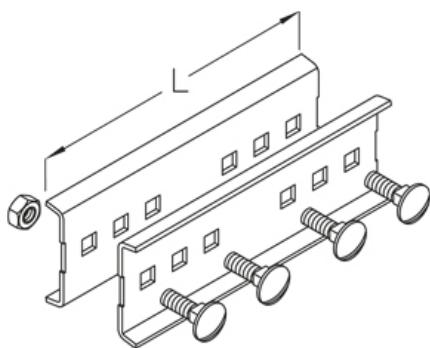

Соединитель

Изделие может использоваться в огнестойкой кабельной линии.

Горячезцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	L	Вес
HKI F	200 мм	1.00 кг

L: Длина

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

