

## STU-BS 50

Вертикальный лоток, U-профиль, разборный Огнестойкие кабельные линии - стандартные несущие конструкции

Вертикальный лоток для средних нагрузок, с перфорированными боковыми профилями, перекладины из профиля 40x22 мм, макс. нагрузка на кабель 20 кг/м, монтажное расстояние макс. 1,0 м и макс. ширина 600 мм.

Изделие может использоваться в огнестойкой кабельной линии.

**оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346**

Артикул	B	L	Вес
STU-BS 50-02-3S	210 мм	3000 мм	10.98 кг
STU-BS 50-03-3S	300 мм	3000 мм	12.08 кг
STU-BS 50-04-3S	400 мм	3000 мм	13.28 кг
STU-BS 50-05-3S	500 мм	3000 мм	14.48 кг
STU-BS 50-06-3S	600 мм	3000 мм	15.58 кг

**Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461**


Артикул	B	L	Вес
STU-BS 50-02-3F	210 мм	3000 мм	11.88 кг
STU-BS 50-03-3F	300 мм	3000 мм	12.98 кг
STU-BS 50-04-3F	400 мм	3000 мм	14.18 кг
STU-BS 50-05-3F	500 мм	3000 мм	15.48 кг
STU-BS 50-06-3F	600 мм	3000 мм	16.68 кг

**B:** Ширина

**L:** Длина

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

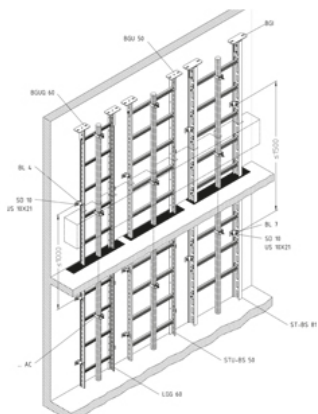

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BGUQ 50, AC, BGUQ-BS 50, BL 4, LGV 50,

