


# Информация о продукции



## H

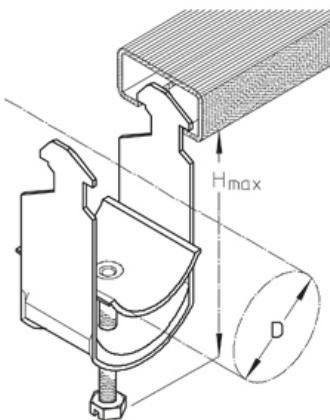

Кабельный зажим, крепёжные принадлежности для профиль-шин Огнестойкие кабельные линии - стандартные несущие конструкции

Кабельный зажим, оцинкованный, с поддерживающей пластиной из стали Для крепления к С-профилям шинам с шириной шлица 16 мм.

Изделия диаметром 12-56 мм также доступны из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A) Изделие может использоваться в огнестойкой кабельной линии.

### Оцинкованная

Артикул	D	Hmax	M	количество кабелей	Вес
12 H	8-12 мм	41 мм	2 Nm	1	2.70 кг/100
16 H	12-16 мм	46 мм	2 Nm	1	3.20 кг/100
20 H	16-20 мм	50 мм	2 Nm	1	3.60 кг/100
24 H	20-24 мм	54 мм	2 Nm	1	3.90 кг/100
28 H	24-28 мм	58 мм	2 Nm	1	4.40 кг/100
32 H	28-32 мм	63 мм	2 Nm	1	6.30 кг/100
36 H	32-36 мм	67 мм	2 Nm	1	7 кг/100
40 H	36-40 мм	71 мм	2 Nm	1	7.50 кг/100
44 H	40-44 мм	81 мм	4 Nm	1	9.80 кг/100
48 H	44-48 мм	85 мм	4 Nm	1	10.20 кг/100
52 H	48-52 мм	90 мм	4 Nm	1	10.60 кг/100
56 H	52-56 мм	94 мм	4 Nm	1	11.30 кг/100
60 H	56-60 мм	98 мм	4 Nm	1	15.80 кг/100
64 H	60-64 мм	102 мм	4 Nm	1	16.50 кг/100
70 H	64-70 мм	109 мм	4 Nm	1	17.10 кг/100

**D:** Диаметр



**Hmax:** Максимальная высота

**M:** Крутящий момент

**количество кабелей:** Максимальное число установленных кабелей

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LW, KHB 7,

