


## SD-BS

Распорный дюбель, огнестойкий

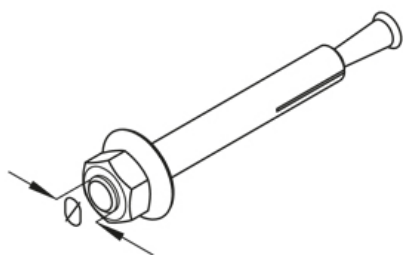

Допускается одинарное крепление. Допустимая нагрузка в нормальном бетоне с трещинами и без трещин с прочностью  $\geq C20 / 25$ . Строго соблюдайте информацию производителя (ETA-06/0175).

Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042

Артикул	L <sub>мин</sub>	D	Ø	t	Pzul	PzulR30	PzulR90	Вес
SD-BS 6/5	36 мм	6 мм	6 мм	0-5 мм	2.40 kN	1,0 kN	0,4 kN	0.01 кг

**L<sub>мин</sub>**: Минимальная глубина отверстия

**D**: Диаметр

**Ø**: Диаметр

**t**: Толщина материала

**Pzul**: Допустимая нагрузка

**PzulR30**: допустимая растягивающая нагрузка под воздействием огня (30мин)

**PzulR90**: допустимая растягивающая нагрузка под воздействием огня (90мин)

**Вес**: Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

