


KHUSS 60

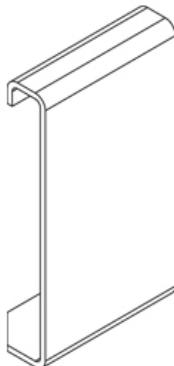

Усиливающая вставка, KHUSS 60 Огнестойкие кабельные линии - Специальные конструкции

Изделия могут быть использованы в огнестойкой кабельной линии.
Технические параметры см. в сертификате об испытаниях
строительного надзора (AbP).

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Вес
KHUSS 60S	0.18 кг

Горячекатаная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Вес
KHUSS 60F	0.19 кг

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

