


# Информация о продукции



## AM18

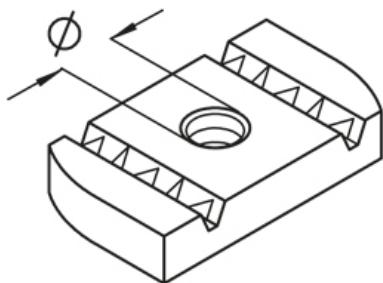

анкерная гайка, А 7/ А 8

**Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042**

Артикул	Ø	t	Вес
AM18 M6	6 мм	6.00 мм	2.60 кг/100
AM18 M8	8 мм	6.00 мм	2.40 кг/100
AM18 M10	10 мм	8.00 мм	3.30 кг/100
AM18 M12	12 мм	9.50 мм	4.20 кг/100

**Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461**

Артикул	Ø	t	Вес
AM18 M6F	6 мм	6.00 мм	2.80 кг/100
AM18 M8F	8 мм	6.00 мм	2.60 кг/100
AM18 M10F	10 мм	8.00 мм	3.50 кг/100
AM18 M12F	12 мм	9.50 мм	4.50 кг/100

**Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)**

Артикул	Ø	t	Вес
AM18 M6E4	6 мм	6.00 мм	3 кг/100
AM18 M8E4	8 мм	6.00 мм	2.90 кг/100
AM18 M10E4	10 мм	8.00 мм	3.60 кг/100
AM18 M12E4	12 мм	9.50 мм	3.40 кг/100

**Ø:** Диаметр

**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

# Информация о продукции

