


AMF18

анкерная гайка с пружиной, А 7/ А 8

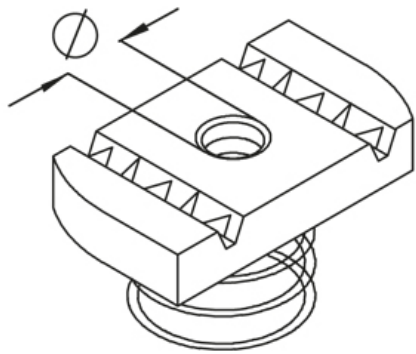

Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042

| Артикул | Ø | t | Вес |
|-----------|-------|---------|-------------|
| AMF18 M6 | 6 мм | 6.00 мм | 2.70 кг/100 |
| AMF18 M8 | 8 мм | 6.00 мм | 2.50 кг/100 |
| AMF18 M10 | 10 мм | 8.00 мм | 3.40 кг/100 |
| AMF18 M12 | 12 мм | 9.50 мм | 4.30 кг/100 |

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | Ø | t | Вес |
|------------|-------|---------|-------------|
| AMF18 M6F | 6 мм | 6.00 мм | 2.90 кг/100 |
| AMF18 M8F | 8 мм | 6.00 мм | 2.70 кг/100 |
| AMF18 M10F | 10 мм | 8.00 мм | 3.60 кг/100 |
| AMF18 M12F | 12 мм | 9.50 мм | 4.60 кг/100 |

Ø: Диаметр
t: Толщина материала
Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

