


## IK

болт с внутренней шестигранной головкой, DIN 912

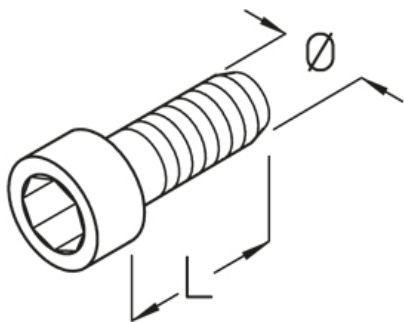

Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042

| Артикул  | L     | D        | Ø     | IK    | Вес         |
|----------|-------|----------|-------|-------|-------------|
| IK 6X20  | 20 мм | 10.20 мм | 6 мм  | 5 мм  | 0.70 кг/100 |
| IK 8X20  | 20 мм | 13.30 мм | 8 мм  | 6 мм  | 1.30 кг/100 |
| IK 8X25  | 25 мм | 13.30 мм | 8 мм  | 6 мм  | 1.50 кг/100 |
| IK 8X30  | 30 мм | 13.30 мм | 8 мм  | 6 мм  | 1.70 кг/100 |
| IK 8X40  | 40 мм | 13.30 мм | 8 мм  | 6 мм  | 2.10 кг/100 |
| IK 10X20 | 20 мм | 16.30 мм | 10 мм | 8 мм  | 2.30 кг/100 |
| IK 10X25 | 25 мм | 16.30 мм | 10 мм | 8 мм  | 2.50 кг/100 |
| IK 10X30 | 30 мм | 16.30 мм | 10 мм | 8 мм  | 2.80 кг/100 |
| IK 10X40 | 40 мм | 16.30 мм | 10 мм | 8 мм  | 3.30 кг/100 |
| IK 12X20 | 20 мм | 18.30 мм | 12 мм | 10 мм | 3.20 кг/100 |
| IK 12X25 | 25 мм | 18.30 мм | 12 мм | 10 мм | 3.60 кг/100 |
| IK 12X30 | 30 мм | 18.30 мм | 12 мм | 10 мм | 3.90 кг/100 |
| IK 12X40 | 40 мм | 18.30 мм | 12 мм | 10 мм | 4.70 кг/100 |
| IK 12X50 | 50 мм | 18.30 мм | 12 мм | 10 мм | 5.50 кг/100 |

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

| Артикул   | L     | D        | Ø     | IK    | Вес         |
|-----------|-------|----------|-------|-------|-------------|
| IK 8X10E  | 10 мм | 13.30 мм | 8 мм  | 6 мм  | 1 кг/100    |
| IK 8X20E  | 20 мм | 13.30 мм | 8 мм  | 6 мм  | 1.30 кг/100 |
| IK 8X25E  | 25 мм | 13.30 мм | 8 мм  | 6 мм  | 1.30 кг/100 |
| IK 8X30E  | 30 мм | 13.30 мм | 8 мм  | 6 мм  | 1.70 кг/100 |
| IK 8X40E  | 40 мм | 13.30 мм | 8 мм  | 6 мм  | 2.10 кг/100 |
| IK 8X50E  | 50 мм | 13.30 мм | 8 мм  | 6 мм  | 2.50 кг/100 |
| IK 10X20E | 20 мм | 16.30 мм | 10 мм | 8 мм  | 2.30 кг/100 |
| IK 10X25E | 25 мм | 16.30 мм | 10 мм | 8 мм  | 2.50 кг/100 |
| IK 10X30E | 30 мм | 16.30 мм | 10 мм | 8 мм  | 2.80 кг/100 |
| IK 10X40E | 40 мм | 16.30 мм | 10 мм | 8 мм  | 3.30 кг/100 |
| IK 12X20E | 20 мм | 18.30 мм | 12 мм | 10 мм | 3.20 кг/100 |

| Артикул   | L     | D        | Ø     | ИК    | Вес         |
|-----------|-------|----------|-------|-------|-------------|
| ИК 12Х25Е | 25 мм | 18.30 мм | 12 мм | 10 мм | 3.60 кг/100 |
| ИК 12Х30Е | 30 мм | 18.30 мм | 12 мм | 10 мм | 3.90 кг/100 |
| ИК 12Х40Е | 40 мм | 18.30 мм | 12 мм | 10 мм | 4.70 кг/100 |
| ИК 12Х50Е | 50 мм | 18.30 мм | 12 мм | 10 мм | 5.50 кг/100 |

**L:** Длина

**D:** Диаметр

**Ø:** Диаметр

**ИК:** шестигранная внутренняя головка

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

