


KHA 8

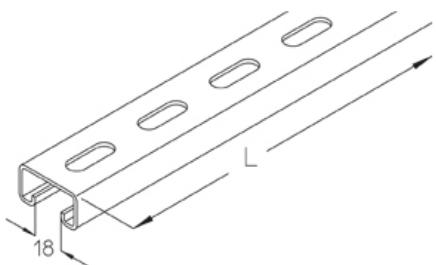

С-профиль 40x22 мм, перфорированный Установка на эвакуационных путях и выходах

С-профиль 40x22x2.00 мм, размер перфорации 11x30, ширина шлица 18 мм

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Н	В	Л	т	Вес
KHA 8-01F	22 мм	40 мм	100 мм	2.00 мм	0.14 кг
KHA 8-02F	22 мм	40 мм	200 мм	2.00 мм	0.30 кг
KHA 8-03F	22 мм	40 мм	300 мм	2.00 мм	0.46 кг
KHA 8-04F	22 мм	40 мм	400 мм	2.00 мм	0.60 кг
KHA 8-05F	22 мм	40 мм	500 мм	2.00 мм	0.76 кг
KHA 8-06F	22 мм	40 мм	600 мм	2.00 мм	0.90 кг
KHA 8-07F	22 мм	40 мм	700 мм	2.00 мм	1.06 кг

Н: Высота


В: Ширина

Л: Длина

т: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

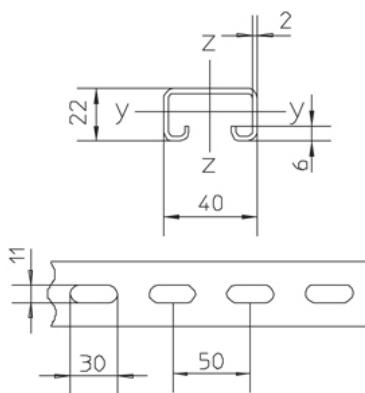

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ASK 8, HS18, AM18, AMF18,

