


КНА 8

С-профиль 40x22 мм, перфорированный Установка на эвакуационных путях и выходах

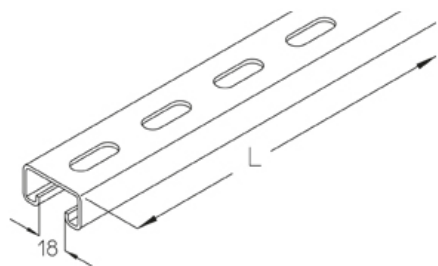

С-профиль 40x22x2.00 мм, размер перфорации 11x30, ширина шлица 18 мм

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | H | B | L | t | Вес |
|-----------|-------|-------|--------|---------|---------|
| КНА 8-01F | 22 мм | 40 мм | 100 мм | 2.00 мм | 0.14 кг |
| КНА 8-02F | 22 мм | 40 мм | 200 мм | 2.00 мм | 0.30 кг |
| КНА 8-03F | 22 мм | 40 мм | 300 мм | 2.00 мм | 0.46 кг |
| КНА 8-04F | 22 мм | 40 мм | 400 мм | 2.00 мм | 0.60 кг |
| КНА 8-05F | 22 мм | 40 мм | 500 мм | 2.00 мм | 0.76 кг |
| КНА 8-06F | 22 мм | 40 мм | 600 мм | 2.00 мм | 0.90 кг |
| КНА 8-07F | 22 мм | 40 мм | 700 мм | 2.00 мм | 1.06 кг |

H: Высота


B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

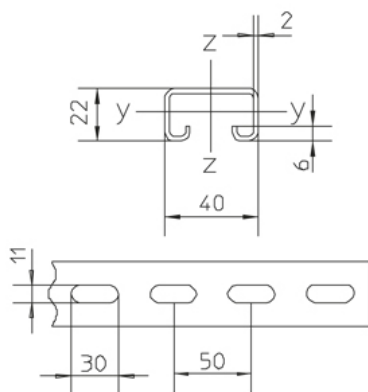



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ASK 8, HS18, AM18, AMF18,

