


КНА 8

С-профиль 40x22 мм, перфорированный Установка на эвакуационных путях и выходах

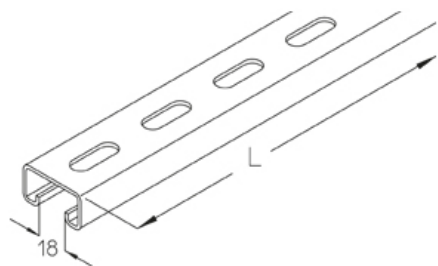

С-профиль 40x22x2.00 мм, размер перфорации 11x30, ширина шлица 18 мм

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	Вес
КНА 8-01F	22 мм	40 мм	100 мм	2.00 мм	0.14 кг
КНА 8-02F	22 мм	40 мм	200 мм	2.00 мм	0.30 кг
КНА 8-03F	22 мм	40 мм	300 мм	2.00 мм	0.46 кг
КНА 8-04F	22 мм	40 мм	400 мм	2.00 мм	0.60 кг
КНА 8-05F	22 мм	40 мм	500 мм	2.00 мм	0.76 кг
КНА 8-06F	22 мм	40 мм	600 мм	2.00 мм	0.90 кг
КНА 8-07F	22 мм	40 мм	700 мм	2.00 мм	1.06 кг

H: Высота


B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

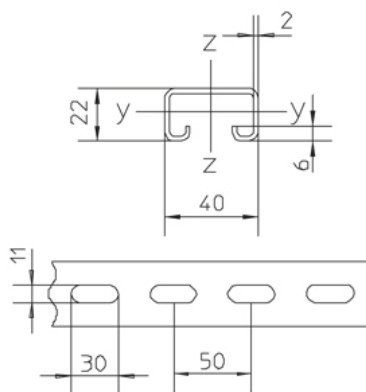



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ASK 8, HS18, AM18, AMF18,

