


## RG 60

Листовой кабельный лоток, перфорированный Установка на эвакуационных путях и выходах



Перфорированный листовой лоток. Подходит для самофиксирующихся крышек. Перфорация для уменьшения изгиба дна. Сертифицирован согласно DIN EN 61537.

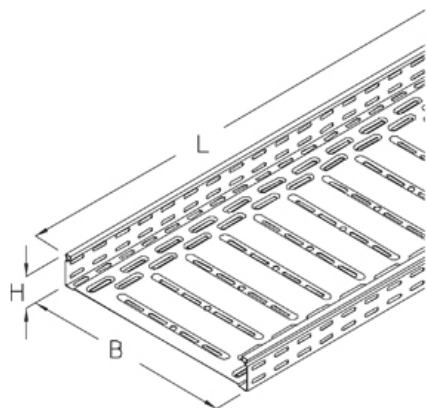

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	t	A	QSK	Вес
RG 60-10S	60 мм	100 мм	3000 мм	0.75 мм	57 см <sup>2</sup>	0.09 кН/м	4.30 кг
RG 60-20S	60 мм	200 мм	3000 мм	0.75 мм	117 см <sup>2</sup>	0.18 кН/м	5.80 кг
RG 60-30S	60 мм	300 мм	3000 мм	0.75 мм	177 см <sup>2</sup>	0.27 кН/м	7.40 кг
RG 60-40S	60 мм	400 мм	3000 мм	0.88 мм	237 см <sup>2</sup>	0.36 кН/м	10.60 кг

**H:** Высота

**B:** Ширина

**L:** Длина


**t:** Толщина материала

**A:** площадь поперечного сечения

**QSK:** Распределенная нагрузка на кабель управления

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

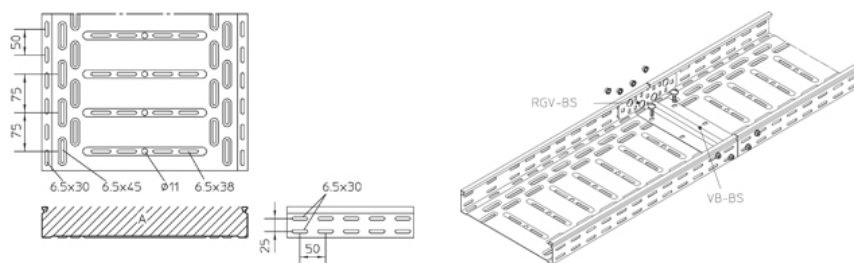

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

RGV-BS 60, VB-BS,



Ходить запрещено!



Сертифицировано TÜV



Сертифицировано согласно Det Norske Veritas (DNV) и Germanischer Lloyd (GL)

