


RG 60



Листовой кабельный лоток, перфорированный Установка на эвакуационных путях и выходах

Перфорированный листовой лоток. Подходит для самофиксирующихся крышек. Перфорация для уменьшения изгиба дна. Сертифицирован согласно DIN EN 61537.

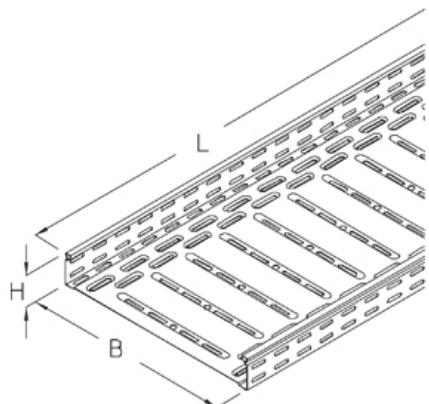

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Н	В	Л	t	А	QSK	Вес
RG 60-10S	60 мм	100 мм	3000 мм	0.75 мм	57 см ²	0.09 кН/м	4.30 кг
RG 60-20S	60 мм	200 мм	3000 мм	0.75 мм	117 см ²	0.18 кН/м	5.80 кг
RG 60-30S	60 мм	300 мм	3000 мм	0.75 мм	177 см ²	0.27 кН/м	7.40 кг
RG 60-40S	60 мм	400 мм	3000 мм	0.88 мм	237 см ²	0.36 кН/м	10.60 кг

Н: Высота

В: Ширина

L: Длина



t: Толщина материала

A: Площадь поперечного сечения

QSK: Распределенная нагрузка на кабель управления

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

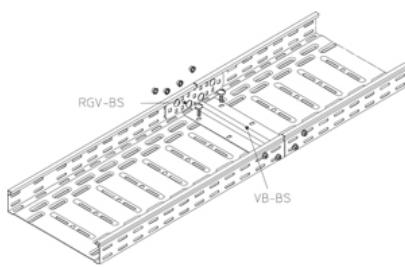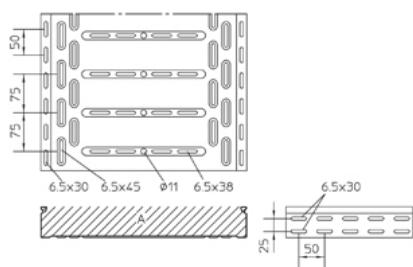

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

RGV-BS, VB-BS,

Информация о продукции



Ходить запрещено!



Сертифицировано TÜV



Сертифицировано согласно Det Norske Veritas (DNV) и Germanischer Lloyd (GL)

