


## KHUSS 60

Усиливающая вставка, KHU 60 Установка на эвакуационных путях и выходах

Изделия могут быть использованы при устройстве путей эвакуации.

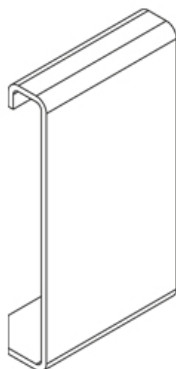

### оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Вес
KHUSS 60S	0.18 кг

### Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Вес
KHUSS 60F	0.19 кг

### Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	Вес
KHUSS 60E	0.19 кг

### Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)

Артикул	Вес
KHUSS 60E4	0.19 кг

**Вес:** Вес

