


Информация о продукции



KHUSS 60

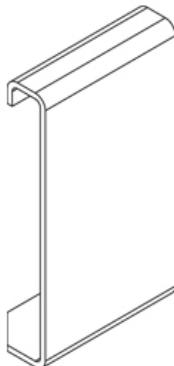

Усиливающая вставка, KHUSS 60 Установка на эвакуационных путях и выходах

Изделия могут быть использованы при устройстве путей эвакуации.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Вес
KHUSS 60S	0.18 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Вес
KHUSS 60F	0.19 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	Вес
KHUSS 60E	0.19 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)

Артикул	Вес
KHUSS 60E4	0.19 кг

Вес: Вес

