


## LGAA 60

Накладной отвод, высота=60 мм

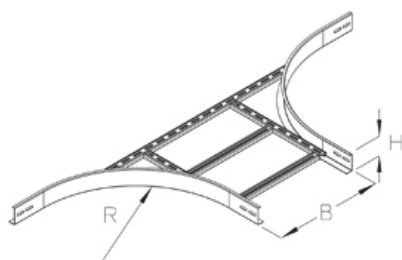


Изделие доступно в исполнении из нержавеющей стали 14301 (V2A) и 1.4571 / 1.4404 (V4A).

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	Вес
LGAA 60-20F	100 мм	200 мм	3.44 кг
LGAA 60-30F	100 мм	300 мм	3.66 кг
LGAA 60-40F	100 мм	400 мм	3.88 кг
LGAA 60-50F	100 мм	500 мм	4.10 кг
LGAA 60-60F	100 мм	600 мм	4.32 кг

**H:** Высота  
**B:** Ширина  
**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

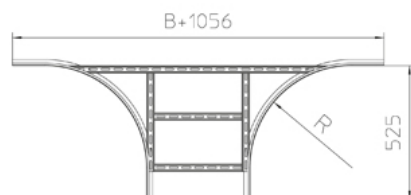

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LGV 60, KLU, LGVH 60, LGVV 60,

