


LKDR

Крышка X-образного отвода с запорами

Крышка X-образного отвода для лестничного лотка

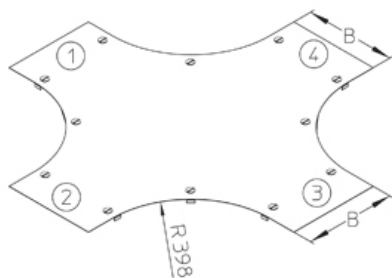

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	R	t	Вес
LKDR 20S	204 мм	398 мм	0.75 мм	4.20 кг
LKDR 30S	304 мм	398 мм	1.00 мм	7.58 кг
LKDR 40S	404 мм	398 мм	1.00 мм	9.81 кг
LKDR 50S	504 мм	398 мм	1.25 мм	15.13 кг
LKDR 60S	604 мм	398 мм	1.25 мм	18.30 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	B	R	t	Вес
LKDR 20F	204 мм	398 мм	0.75 мм	4.47 кг
LKDR 30F	304 мм	398 мм	1.00 мм	8.09 кг
LKDR 40F	404 мм	398 мм	1.00 мм	10.48 кг
LKDR 50F	504 мм	398 мм	1.25 мм	15.23 кг
LKDR 60F	604 мм	398 мм	1.25 мм	19.56 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	B	R	t	Вес
LKDR 20E	204 мм	398 мм	0.80 мм	4.52 кг
LKDR 30E	304 мм	398 мм	1.00 мм	7.63 кг
LKDR 40E	404 мм	398 мм	1.00 мм	9.87 кг
LKDR 50E	504 мм	398 мм	1.25 мм	15.22 кг
LKDR 60E	604 мм	398 мм	1.25 мм	18.41 кг

B: Ширина

R : радиус

t: Толщина материала

Вес: Вес

