


## RB45 110

Угол горизонтальный 90°, высота=110 мм

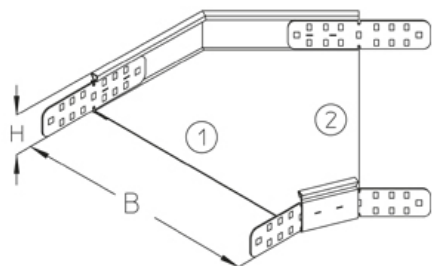

Угол горизонтальный 45°, с интегрированными соединителями

Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)



оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	Вес
RB45 110-10S	110 мм	100 мм	1.35 кг
RB45 110-20S	110 мм	200 мм	1.65 кг
RB45 110-30S	110 мм	300 мм	2.25 кг
RB45 110-40S	110 мм	400 мм	2.72 кг
RB45 110-50S	110 мм	500 мм	3.27 кг
RB45 110-60S	110 мм	600 мм	3.88 кг

горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461


Артикул	H	B	Вес
RB45 110-10F	110 мм	100 мм	1.45 кг
RB45 110-20F	110 мм	200 мм	1.77 кг
RB45 110-30F	110 мм	300 мм	2.41 кг
RB45 110-40F	110 мм	400 мм	2.91 кг
RB45 110-50F	110 мм	500 мм	3.50 кг
RB45 110-60F	110 мм	600 мм	4.16 кг

**H:** Высота

**B:** Ширина

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

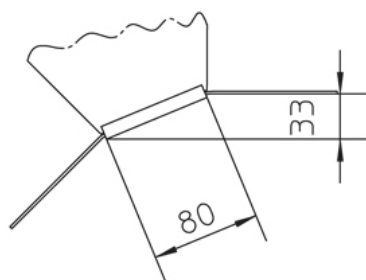

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

RBD45, RBDR45, VB,



Классифицирован UL

