


## RR 60

Редукция, высота=60 мм

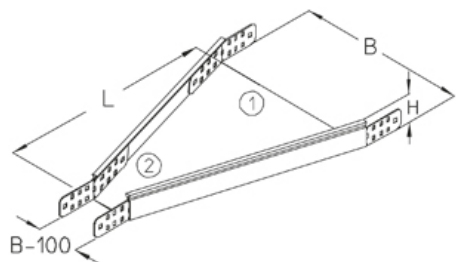

Редукция (изменение типоразмера) листового лотка, с соединителями

При заказе указывайте необходимое сужение (левое, центральное, правое), и ширину Слева показан рисунок с размерами Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)



### оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	Вес
RR 60-20S	60 мм	200 мм	500 мм	1.44 кг
RR 60-30S	60 мм	300 мм	500 мм	1.84 кг
RR 60-40S	60 мм	400 мм	500 мм	2.23 кг
RR 60-50S	60 мм	500 мм	500 мм	2.63 кг
RR 60-60S	60 мм	600 мм	500 мм	3.02 кг

### Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	Вес
RR 60-20F	60 мм	200 мм	500 мм	1.58 кг
RR 60-30F	60 мм	300 мм	500 мм	2.02 кг
RR 60-40F	60 мм	400 мм	500 мм	2.45 кг
RR 60-50F	60 мм	500 мм	500 мм	2.89 кг
RR 60-60F	60 мм	600 мм	500 мм	3.32 кг

### Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	B	L	Вес
RR 60-20E	60 мм	200 мм	500 мм	1.44 кг
RR 60-30E	60 мм	300 мм	500 мм	1.84 кг
RR 60-40E	60 мм	400 мм	500 мм	2.23 кг
RR 60-50E	60 мм	500 мм	500 мм	2.63 кг
RR 60-60E	60 мм	600 мм	500 мм	3.02 кг

**H:** Высота  
**B:** Ширина  
**L:** Длина  
**Вес:** Вес



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

RRD, RRDR, VB,



Классифицирован UL

