


WPREB

Концевая пластина

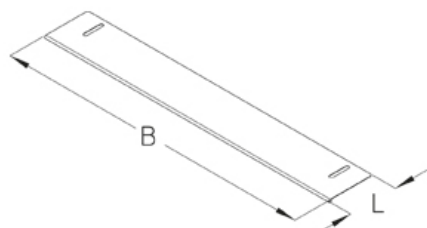

Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул | B | L | Вес |
|-----------|--------|-------|---------|
| WPREB 20S | 195 мм | 90 мм | 0.11 кг |
| WPREB 30S | 295 мм | 90 мм | 0.17 кг |
| WPREB 40S | 395 мм | 90 мм | 0.23 кг |
| WPREB 50S | 495 мм | 90 мм | 0.29 кг |
| WPREB 60S | 595 мм | 90 мм | 0.35 кг |

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | B | L | Вес |
|-----------|--------|-------|---------|
| WPREB 20F | 195 мм | 90 мм | 0.12 кг |
| WPREB 30F | 295 мм | 90 мм | 0.18 кг |
| WPREB 40F | 395 мм | 90 мм | 0.25 кг |
| WPREB 50F | 495 мм | 90 мм | 0.31 кг |
| WPREB 60F | 595 мм | 90 мм | 0.37 кг |

B: Ширина

L: Длина

Вес: Вес

