


## WPV 150

Соединитель, высота=145 мм

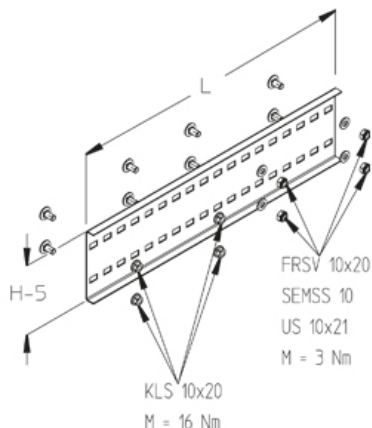

Для компенсации теплового расширения одна сторона соединителя монтируется со свободным ходом. Необходимо учитывать заявленные параметры расширения. Другая сторона соединителя фиксируется. Минимальное расстояние между кабельными лотками 4 мм. Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)

**оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346**

Артикул	H	L	Вес
WPV 150S	150 мм	600 мм	1.79 кг

**Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461**

Артикул	H	L	Вес
WPV 150F	150 мм	600 мм	1.92 кг

**Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)**

Артикул	H	L	Вес
WPV 150E	150 мм	600 мм	1.79 кг

**H:** Высота

**L:** Длина

**Вес:** Вес

