


WLBDR

Крышка угла горизонтального с запорами

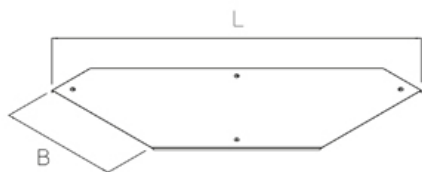

Крышка угла горизонтального С дополнительными запорами

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	t	Вес
WLBDR 20S	10 мм	242 мм	641 мм	0.75 мм	1.24 кг
WLBDR 30S	10 мм	342 мм	741 мм	1.00 мм	2.46 кг
WLBDR 40S	10 мм	442 мм	841 мм	1.00 мм	3.42 кг
WLBDR 50S	10 мм	542 мм	941 мм	1.25 мм	5.62 кг
WLBDR 60S	10 мм	642 мм	1041 мм	1.25 мм	7.15 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	Вес
WLBDR 20F	10 мм	242 мм	641 мм	0.75 мм	1.32 кг
WLBDR 30F	10 мм	342 мм	741 мм	1.00 мм	2.63 кг
WLBDR 40F	10 мм	442 мм	841 мм	1.00 мм	3.66 кг
WLBDR 50F	10 мм	542 мм	941 мм	1.25 мм	6.01 кг
WLBDR 60F	10 мм	642 мм	1041 мм	1.25 мм	7.65 кг

H: Высота

B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

