


## A 8

C-профиль 40x22 мм, неперфорированный

C-профиль 40x22x2.00 мм, неперфорированный, ширина шлица 18 мм

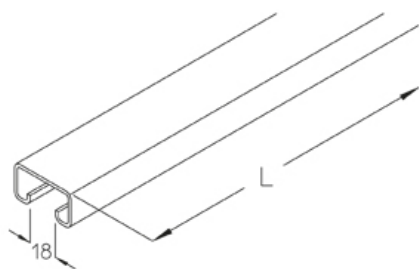

### Неоцинкованный

Артикул	H	B	L	t	Вес
A 8-30B	22 мм	40 мм	3000 мм	2.00 мм	4.60 кг
A 8-60B	22 мм	40 мм	6000 мм	2.00 мм	9.20 кг

### Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	Вес
A 8-30F	22 мм	40 мм	3000 мм	2.00 мм	5 кг
A 8-60F	22 мм	40 мм	6000 мм	2.00 мм	9.90 кг

**H:** Высота



**B:** Ширина

**L:** Длина


**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



$$\begin{aligned}
 W_y &= 1.10 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 2.25 \text{ cm}^3 \\
 I_y &= 1.34 \text{ cm}^4 \\
 I_z &= 4.32 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 W_y &= 1.10 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 2.25 \text{ cm}^3 \\
 I_y &= 1.34 \text{ cm}^4 \\
 I_z &= 4.32 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SAI 21, SA 1, HS18, AM18, AMF18,

