


## KHUV 40

Соединитель, КНУ 40

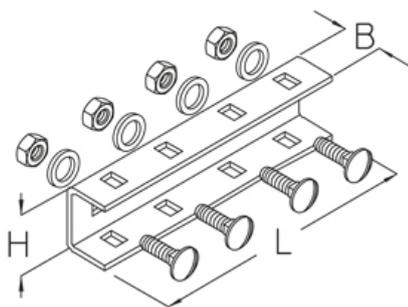

### Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042

Артикул	H	B	L	t	Вес
KHUV 40GV	45 мм	32 мм	210 мм	2.50 мм	0.44 кг

### оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	t	Вес
KHUV 40S	45 мм	32 мм	210 мм	2.50 мм	0.45 кг

### Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	Вес
KHUV 40F	45 мм	32 мм	210 мм	2.50 мм	0.47 кг

### Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	B	L	t	Вес
KHUV 40E	45 мм	32 мм	210 мм	2.50 мм	0.45 кг

### Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)

Артикул	H	B	L	t	Вес
KHUV 40E4	45 мм	32 мм	210 мм	2.50 мм	0.46 кг

**H:** Высота

**B:** Ширина

**L:** Длина

**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

