


КРВ

крепежная скоба

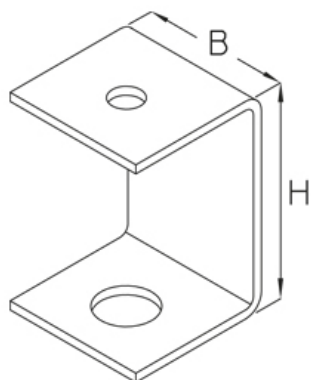

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	Вес
КРВ F	60 мм	40 мм	40 мм	2.50 мм	0.11 кг

H: Высота

B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

